




Sommarhusventil



Sommarhusventil

Avstängning och dräneringsfunktion

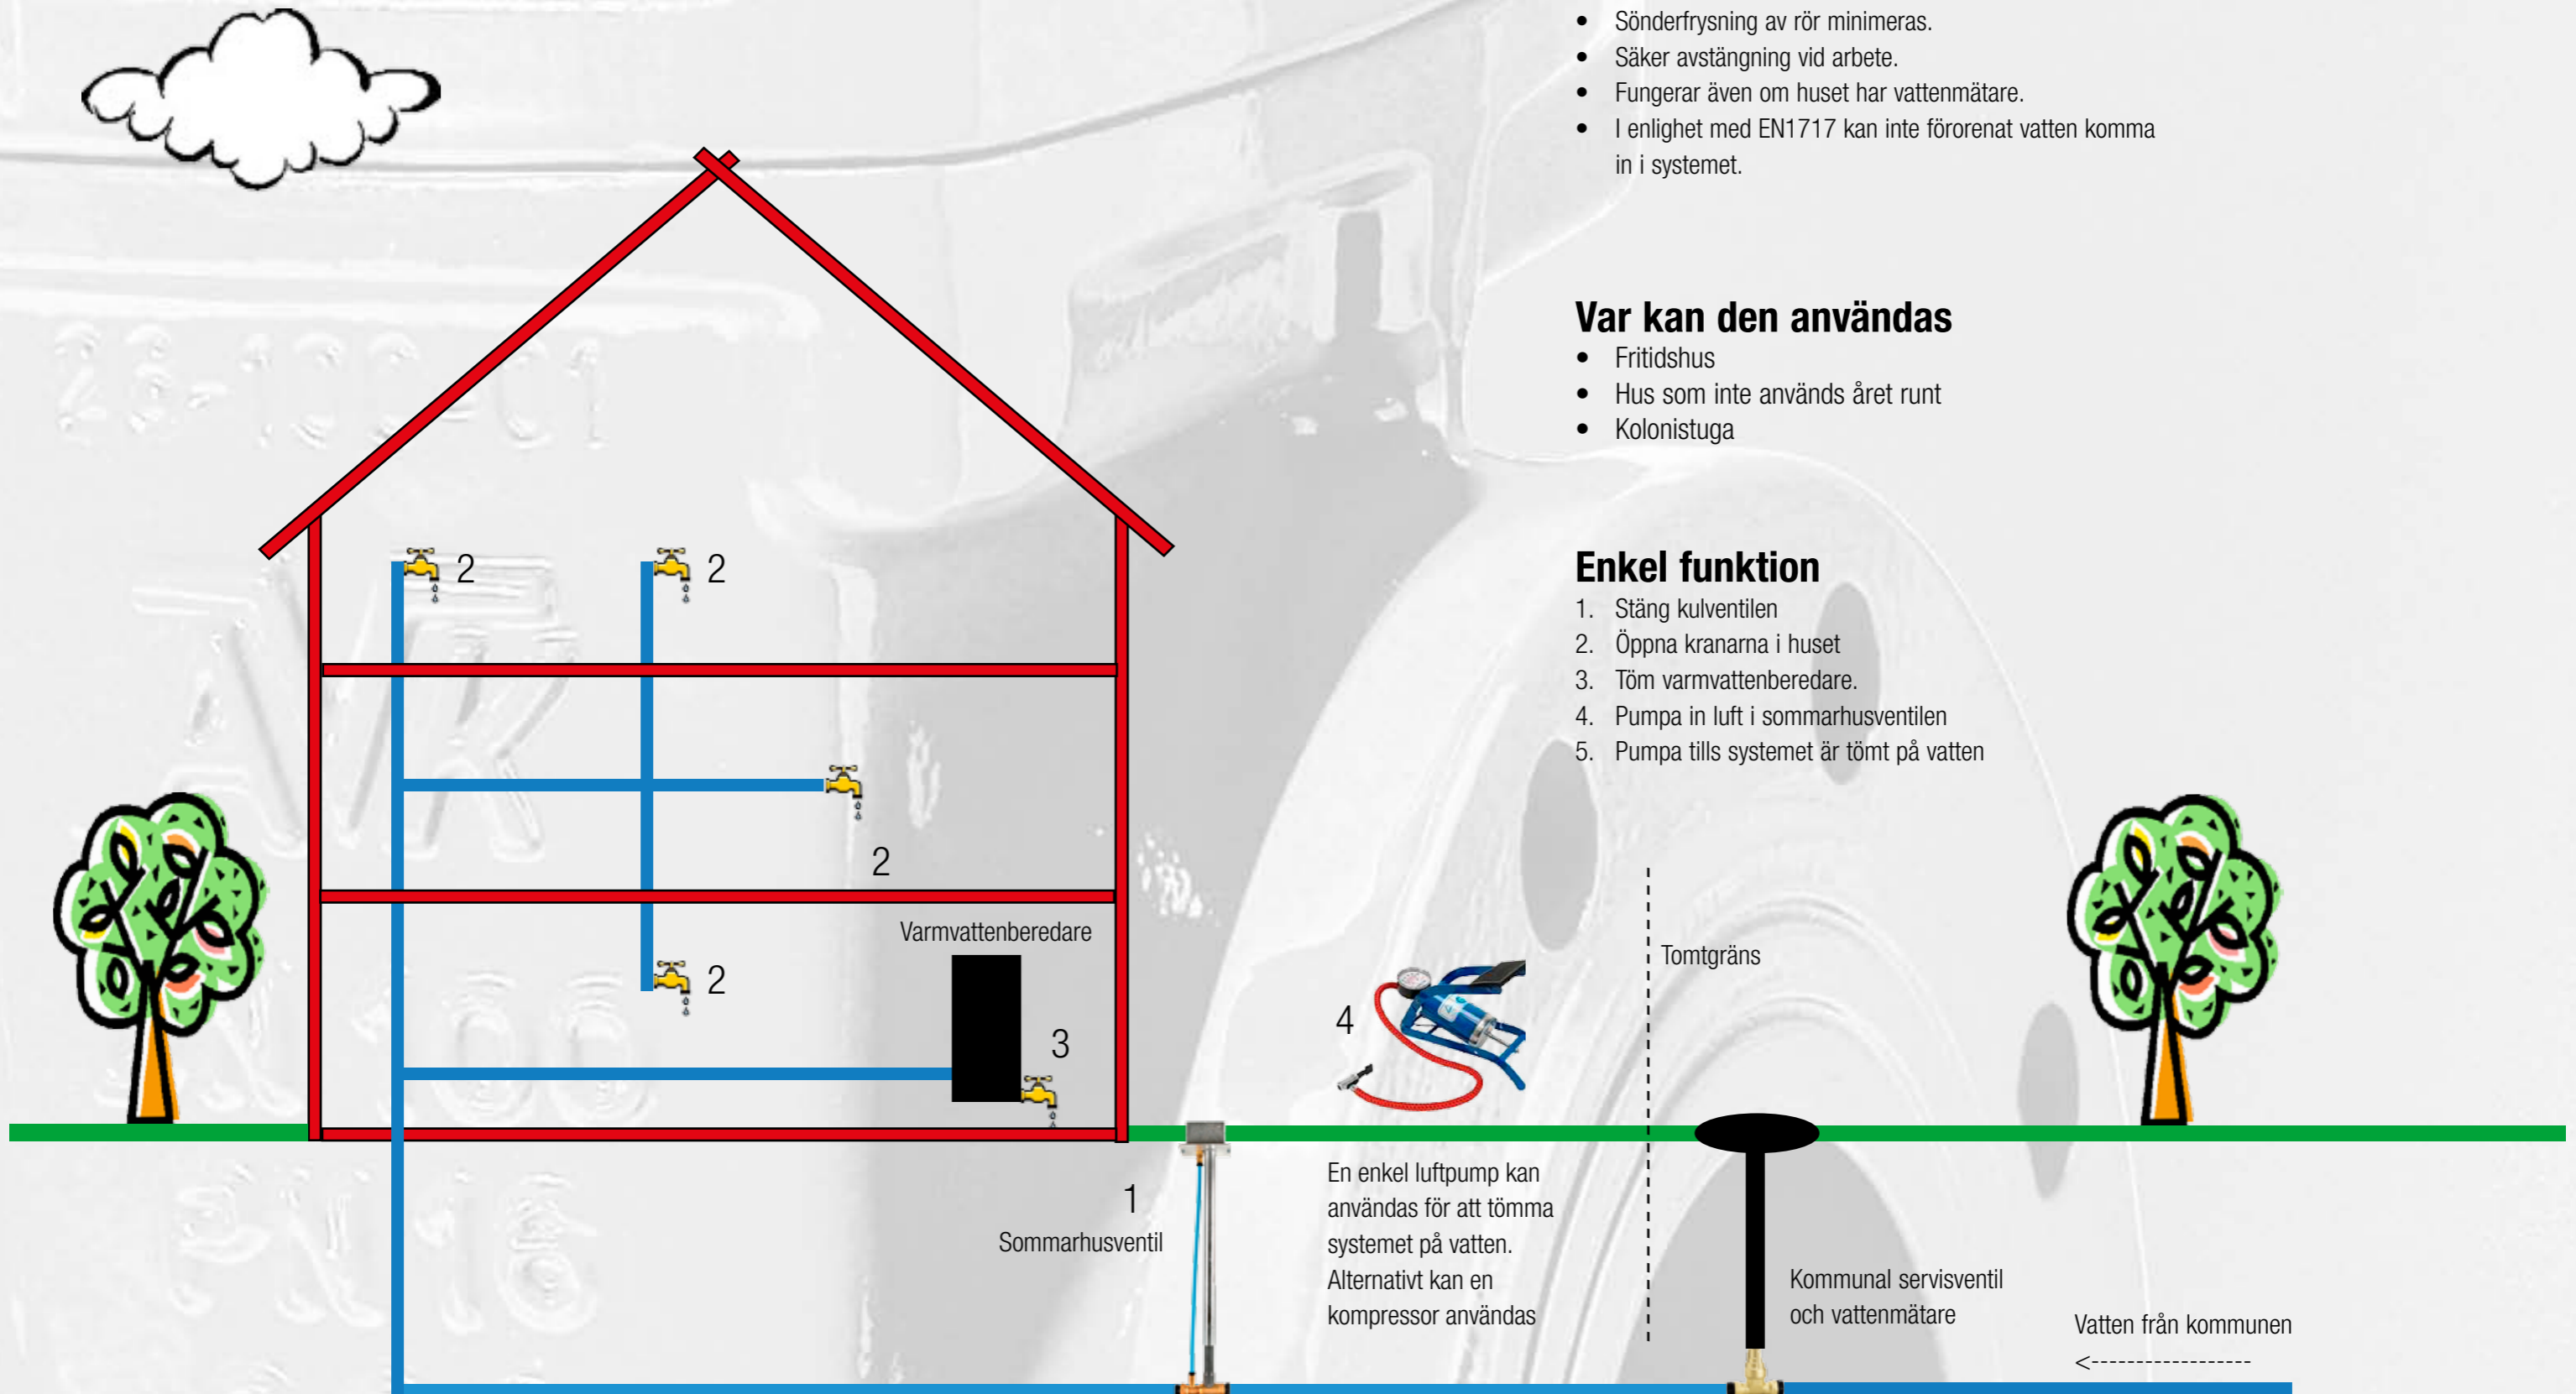

Fördelar

- Avstängning av vattnet
- Dränerar huset på ett enkelt och säkert sätt.
- Låsbar för obehöriga.
- Sönderfrysning av rör minimeras.
- Säker avstängning vid arbete.
- Fungerar även om huset har vattenmätare.
- I enlighet med EN1717 kan inte förorenat vatten komma in i systemet.

Var kan den användas

- Fritidshus
- Hus som inte används året runt
- Kolonistuga

Enkel funktion

1. Stäng kulventilen
2. Öppna kranarna i huset
3. Töm varmvattenberedare.
4. Pumpa in luft i sommarhusventilen
5. Pumpa tills systemet är tomt på vatten


En enkel luftpump kan användas för att tömma systemet på vatten. Alternativt kan en kompressor användas

Kommunal servisventil och vattenmätare


Vatten från kommunen

Sommarhusventilen

Påluftningsventil standard typ

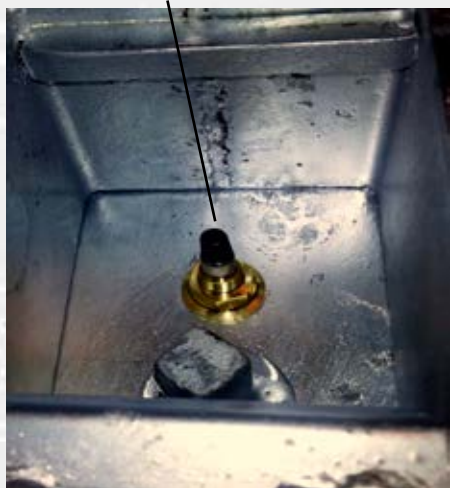

Låsbar integrerad betäckning.



Bruksanvisning

1. Stäng kulventilen i betäckningen.
2. Töm varmvattenberedaren.
3. Öppna kranarna i huset. Beroende var kranarna sitter kan man öppna dem i olika ordning för att optimera dräneringen.
4. Pumpa in luft i sommarhusventilen samtidigt som en annan kontrollerar när det börjar komma luft ur kranarna.

PEM slang för påluftning

Galvat teleskopiskt garnityr

T-stycke med backventil

Kulventil DN25 för 32mm PE-rör
avzinkningsbeständig mässing
godkänd för dricksvatten med
PRK-mutter

AVK nr.	RSK nr.	DN	PE-rör	Längd	Vikt
345-025-30-07	4303173	25	32mm	700-1100mm	9,5
345-025-30-09	4303174	25	32mm	900-1500mm	10,0
345-025-30-11	4303175	25	32mm	1100-1900mm	10,5

AVK Sverige AB

Kanslihusvägen 13A
281 31 Hässleholm
Sverige

Tel.: +46 451 458 00
Fax.: +46 451 458 05
sales@avkvalves.se
www.avkvalves.se

2013-02-14

Copyright©AVK Sverige AB 2013



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C002911



CLIMATE NEUTRALIZED

541-309
Printed matter